

iNFINITY RT 3.0

N-Typ

Bifaziales Modul mit Doppelglas

DMxxxG12RT-B48HBT

460~485W

24,3 %
Max. Wirkungsgrad



Weitere Einzelheiten zur Produkt- und Leistungsgarantie basieren auf der beschränkten Standard-Garantie von DMEGC.



Herausragende Ästhetik

Unter Berücksichtigung ästhetischer Aspekte entworfen und mit der "Advanced Black Technology" von DMEGC hergestellt.



Erweiterte Belastungstests


Schutz gegen raue Umweltbedingungen, zertifiziert vom TÜV.



Führende Fertigung

Fokus auf Kreislaufwirtschaft – geringer CO₂ - Fußabdruck, PFAS-freie und wiederverwertbare Komponenten

LEISTUNGSGARANTIE

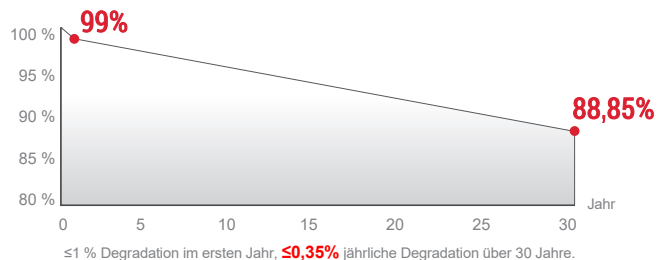

UNTERNEHMENSMANAGEMENTSYSTEM

SA 8000: ILO-Normen. Standards für soziale Verantwortung
ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001: Umweltmanagementsystem
ISO 45001: Managementsystem für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
ISO 50001: Energiemanagementsystem
ISO 27001: Informationssicherheitsmanagementsystem

PRODUKTZERTIFIZIERUNG

IEC 61215, IEC 61730
Ammoniak-Korrosion (IEC 62716)
Salznebel-Korrosion (IEC 61701)
LeTID (IEC TS 63342)
Staub & Sand (IEC 60068)




DMxxxG12RT-B48HBT



Modulspezifikation

Zelltyp	N-Typ Monokristallin, 96 (6 × 16)
Abmessungen (mm)	1762 × 1134 × 30
Gewicht (kg)	24,0
Vorderseite	2,0 mm teilvorgespanntes Glas, Antireflex-Beschichtung
Rückseite	2,0 mm teilvorgespanntes Glas
Anschlussdose	3 Dioden, IP68 gemäß IEC 62790
Ausgangskabel (einschließlich Stecker)	4 mm ² / Hochformat: 300 mm (+) / 200 mm (-), Querformat: 1200 mm (+) / 1200 mm (-) Länge kann individuell angepasst werden
Steckertyp	PV-D01 oder MC4-EVO 2A

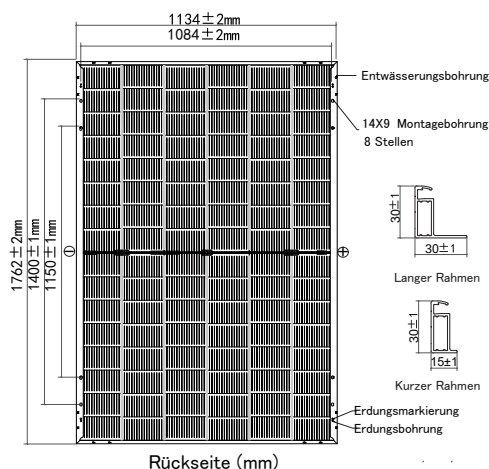

Elektrische Spezifikationen¹

Modultyp	DM460G12RT-B48HBT		DM465G12RT-B48HBT		DM470G12RT-B48HBT		DM475G12RT-B48HBT		DM480G12RT-B48HBT		DM485G12RT-B48HBT	
Testbedingungen	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Maximale Leistung (P _{max} /W)	460	351	465	354	470	358	475	362	480	366	485	370
Maximalstrom (I _{mp} /A)	15,06	12,24	15,13	12,29	15,20	12,35	15,27	12,41	15,34	12,46	15,41	12,52
Maximalspannung (V _{mp} /V)	30,57	28,68	30,75	28,85	30,93	29,02	31,11	29,19	31,29	29,36	31,47	29,53
Kurzschlussstrom (I _{sc} /A)	15,73	12,68	15,78	12,72	15,83	12,76	15,88	12,80	15,93	12,84	15,98	12,88
Leerlaufspannung (V _{oc} /V)	35,81	34,46	36,03	34,68	36,25	34,89	36,47	35,10	36,69	35,31	36,91	35,52
Modulwirkungsgrad STC (%)	23,0%		23,3%		23,5%		23,8%		24,0%		24,3%	

¹ Messungen gemäß IEC 60904-3, Messtoleranz: P_{max}: ±3 %, I_{sc}: ±4 %, V_{oc}: ±3 %, Bifazialität: 80 % ±5 %

² STC (Standardtestbedingungen): Strahlung 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM = 1,5

³ NMOT: Strahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM = 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s



Elektrische Spezifikationen¹ (BNPI²)

Nennleistung	460	465	470	475	480	485
Maximale Leistung (P _{max} /W)	508	514	519	525	531	536
Maximalstrom (I _{mp} /A)	16,62	16,70	16,77	16,85	16,93	17,01
Maximalspannung (V _{mp} /V)	30,61	30,79	30,97	31,15	31,33	31,51
Kurzschlussstrom (I _{sc} /A)	17,31	17,36	17,42	17,47	17,53	17,58
Leerlaufspannung (V _{oc} /V)	35,81	36,03	36,25	36,47	36,69	36,91

¹ Messungen gemäß IEC 60904-3, Messtoleranz: P_{max}: ±3 %, I_{sc}: ±4 %, V_{oc}: ±3 %

² BNPI: Frontstrahlung 1000 W/m², Rückstrahlung 135 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM = 1,5



Temperaturkoeffizienten

Nominale Modulbetriebstemperatur (NMOT)	42 ± 2 °C
Temperaturkoeffizient von P _{max} (%/°C)	-0,29
Temperaturkoeffizient von V _{oc} (%/°C)	-0,25
Temperaturkoeffizient von I _{sc} (%/°C)	+0,048



Verpackung


Container	40HQ
Palettenmaße (mm)	1800 x 1140 x 1250
Stückzahl pro Palette	36
Stückzahl pro Container	936



Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	-40 bis zu +85
Maximale Systemspannung (V)	1500 DC (IEC)
Rückstrombelastbarkeit (A)	30
Leistungssortierung (%)	0~3
Schutzklasse	Klasse II
Brandschutzklasse	Klasse C (IEC)
Max, Prüflast, Druck/Zug (Pa)	Vorderseite 5400 / Rückseite 2400
Max, Auslegungslast, Druck/Zug (Pa)	Vorderseite 3600 / Rückseite 1600
Hagelklasse	HW3*

*Referenzdurchmesser der Eiskugeln-VKF 30 mm, Lagerungstemperatur der Eiskugeln -20 °C

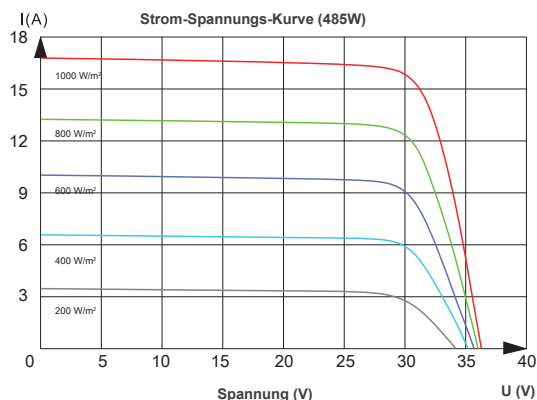

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Adresse: Hengdian Industrial Zone, Dongyang City, Zhejiang Province, China 322118

Tel: +86-579-8658-8826

Emailadresse: solar@dmevc.com.cn

Website: www.dmevc.com.cn

DMEGC Renewable Energy B.V.

Adresse: Industrieweg 2, 2641 RM Pijnacker, Niederlande

Tel: +31 (0) 858200765

Emailadresse: contact@dmevc.eu

Erklärung: Die Installationsanweisungen und die Garantiebedingungen müssen befolgt werden. Aufgrund technologischer Fortschritte werden die Produktparameter entsprechend angepasst. Beim Vertragsabschluss gelten die neuesten Daten des Unternehmens. Alle Informationen in diesem Datenblatt entsprechen der EN 50380. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dokument: DE DS-G12RT-B48HBT-20260528.

©DMEGC – Alle Rechte vorbehalten